


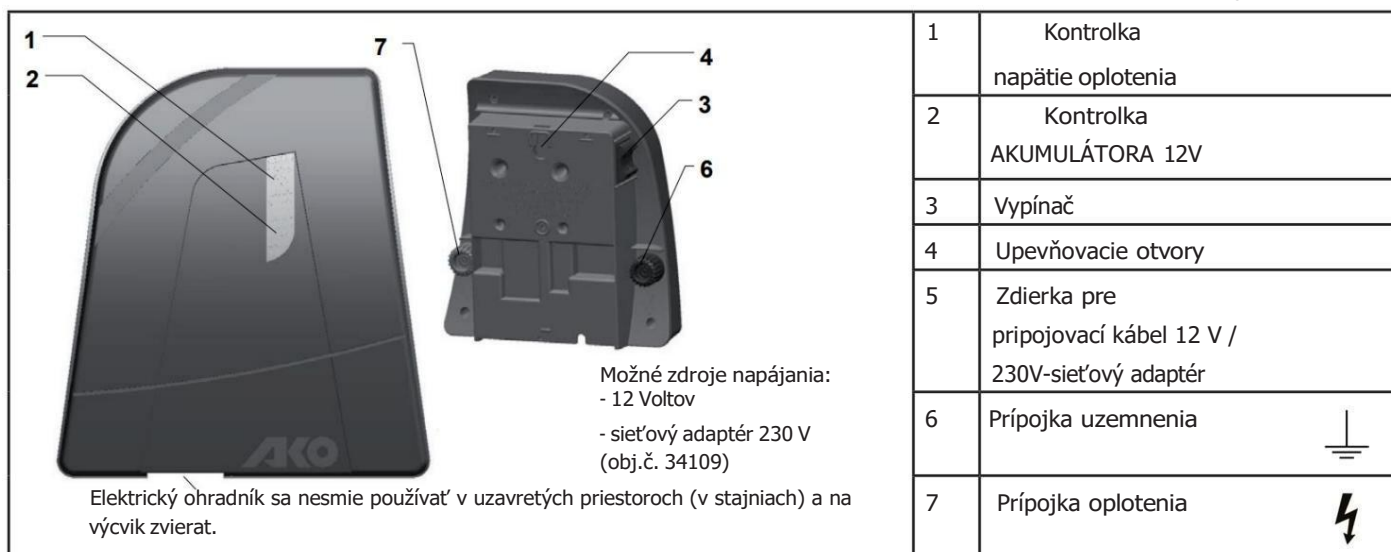

a.) Montáž

Prístroj musí byť prevádzkovaný zásadne vo zvislej polohe s káblom pripojenia batérie smerujúcim nadol a musí byť čo najviac chránený pred dažďom, vid' obrázok vyššie. Pri nástennej montáži inštalujte iba na stenu odolnú proti požiaru. Pre vonkajšiu montáž je možné ako príslušenstvo použiť skriňu z pozinkovaného plechu (obj.č. 34340 alebo 33347), ktorá ochráni zariadenie a zároveň do nej je možné umiestniť aj akumulátor.

b.) Popis funkcie prístroja Uved'te

prístroj do chodu bez oplatenia a uzemnenia. Pri pripájaní akumulátora 12 V zaistíte správne zapojenie pólov (červený + a čierny -). Ak bliká kontrolka (1) na zeleno, je zariadenie pripravené na prevádzku. Pokiaľ ešte bliká svetlo akumulátora (2) červeno, musí byť skontrolované napätie akumulátora (min.12,2 V).

Ak neblinká kontrolka (1), skontrolujte zapojenie pólov pripojovacieho kábla akumulátora 12 V, resp. nechajte zariadenie skontrolovať odborníkom.

c.) Popis funkcie s pripojeným oplatením (oplatenie + uzemnenie)

LED PLOT (1) KV	
10 kV	★★★★★★★★
9 kV	★★★★★★★★
8 kV	★★★★★★★★
7 kV	★★★★★★
6 kV	★★★★★
5 kV	★★★★
4 kV	★★★
3 kV	★★
2 kV	★
< 2 kV	★

LED BATERIE (2) - Volt	
--	>11,5V
★ Každý úder	11,5 – 11,0V
★ Každé 3 takty	<11,0V

**Pokud bliká pouze LED BATTERY bez LED ohradníku a zařízení nevysílá impuls do ohradníku, zařízení je v režimu hlubokého nabití a vypnulo se!!!
Pokud při každém cyklu bliká ČERVENÁ LED BATERIE, je třeba BATERIE vyměnit/nabít!!!**

V záujme predĺženia doby prevádzky ponúkame rôzne solárne moduly s držiakmi. Zariadenie je možné napájať tiež samostatným sieťovým napájačom 230 V (obj.č.34109). Odporúčame vám použiť trakčný akumulátor 12V-85Ah s gélovou náplňou, resp. 12V-110Ah. Príslušenstvo k tomuto zariadeniu získate prostredníctvom svojho špecializovaného predajcu!

!!! Pozor: Zemniace tyče nie sú štandardnou súčasťou (použité najmenej 3 zemniace tyče s dĺžkou cca 1 m)!!!

Ak zelená kontrolka oplatenia (1) bliká rýchlejšie ako 1x za sekundu, bezodkladne zariadenie vypnite. Pred opätovným uvedením do prevádzky zariadenie musí skontrolovať odborník.

Ozn.	Príčina poruchy	Odstránenie závady
A	Zvod napätia porastom	Odstráňte porast (posečte)!
B	Nekvalitné uzemnenie, príliš krátka uzemnenie tyč, korózia, suchá zemina!	Zatlčte celú dĺžku uzemniacej tyče! Použite ďalšie zemniace tyče a vzájomne ich prepojte!
C	Vodič na zemi - napr.: prerušenie, prevesenie, zlé napnutie vodiča	Opravte oplotenie, napnite vodič!
D	Vodič má nepriaznivé vlastnosti (tenký vodič, vysoký odpor)	Použite kvalitný vodič s nízkym odporom a väčším prierezom. Pri použití širokých pásov zaistíte správne prepojenie!
E	Vodič prepojený uzlom!	Použite príslušné špeciálne spojky pre drôt/pásku/lanko!
F	Izolátor prebýja!	Vymeňte chybné a zvetrané izolátory!
G	Zvod alebo skrat prírodného vedenia ohradníka!	Pre prírodné vedenie zásadne nepoužívajte kábel pre bežné vnútorné elektroinštalácie! Bezpodmienečne použite vysokonapäťový kábel!
H	Príliš dlhý oplotenie! Bolo pre daný účel použité správne zariadenie?	Použite zariadenie vhodné pre danú dĺžku oplatenia a pre pasúce sa zvieratá – v prípade potreby sa poraďte so špecializovaným obchodníkom!
	Funguje zdroj napätia elektrického ohradníka?	Odpojte zariadenie od oplatenia a potom ho zapnite! Ak bliká LED dióda, je zariadenie v poriadku, ak neblinká, je zariadenie poškodené (obráťte sa na predajcu)! Pri použití batériových a akumulátorových zariadení dodržujte správne zapojenie pólov!

Každý prevádzkovateľ elektrických oplatení je povinný vykonávať pravidelné kontroly napájaca a oplatenia v závislosti od prevádzkových podmienok, najmenej raz denne!

- Prehliadka napájaca a oplatenia
- Meranie minimálneho napätia 2500V na každom mieste oplatenia

Pre toto zariadenie je poskytovaná trojročná záruka v súlade s našimi záručnými podmienkami! Pokyny pre bezpečnosť, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérií a akumulátorov, informácie o záručných podmienkach a možných zdrojoch závad nájdete v priložených všeobecných zásad stavby ohrád.

Servis zaisťuje:

SEDOZA spol. s r.o., Pri železnici 12, 033 01, Liptovský Hrádok